


25-0350 Ankolux Sealcompound (kwastkwaliteit)

- Versie 150720 : een uniek watergedragen hoogvullende Sealcompound met kunststofwapening.
- Samenstellingsindicatie : speciale polymeren en kunststofwapening
- Voornaamste kenmerken :
 - uitstekende verwerking
 - sneldrogend, snel hanteerbaar
 - hoog standvermogen zonder zakneiging
 - zeer hoge vulkracht
 - hoge drukvastheid, impact
 - zeer goede watervastheid en hechting
 - zeer goede schuurbaarheid
 - minder milieubelastend
 - overschilderbaar met watergedragen verven en alkydhars verven** overleg met leverancier
- Toepassing :
 - als afdichting van kops hout van stijlen en dorpels en als afdichting van houten zaag- en zijkanten plaatmateriaal en deuren, e.d.
- Kleur(en) : dekkend en transparant, overleg leverancier
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Volume % vaste stof : ca. 50%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,2 – 1,3 (wit)
- Afleveringsviscositeit : pasteus
- Glans : mat/eiglans
- Droging :
 - stofdroog : ca. 1 uur
 - kleefvrij : ca. 2 uur
 - hanteerbaar : ca. 3 uur
 - overspuitbaar : ca. 3 uur
- N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie en aangebrachte laagdikte
- Dekking : goed



Vloeiing	: voldoende
Verdunning	: niet verdunnen
Verwerking	: kwasten
Applicatie gegevens	: 2 lagen van 400 mu nat aanbrengen, grovere/ ruwe ondergronden hebben hogere laagdiktes nodig om efficiënt afgedicht te worden.
Reinigingsverdunning	: direct na gebruik reinigen met (warm) water.
Verwerkingscondities	: niet verwerken beneden 5°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van ca. 200 micron	: ca. 4 m ² /liter

Wateropname kopse kanten vuren blokken Ankolux Sealcompound versus lijm, marktproduct

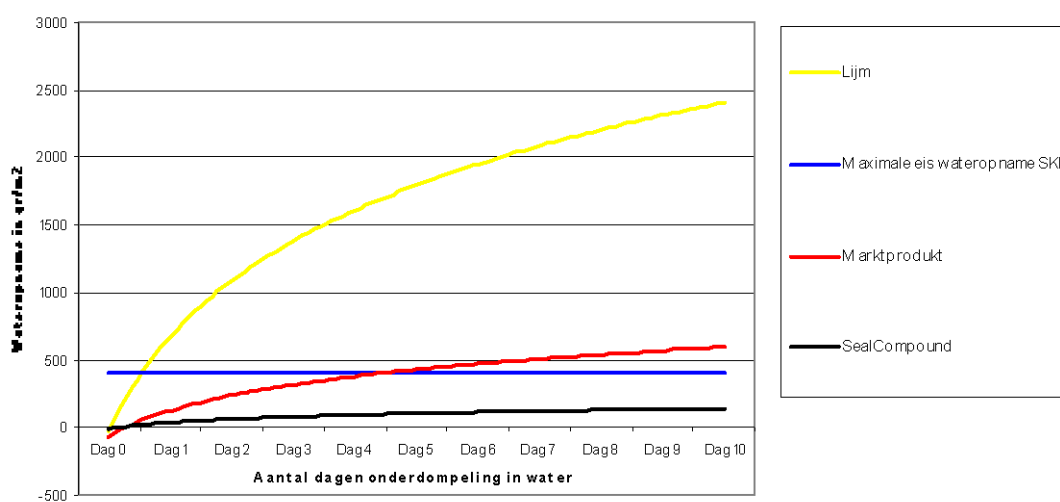

- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Opmerkingen : voldoet aan beoordelingsrichtlijn kwaliteitsborging van “filmvormende coatings voor toepassing in geveltimmerwerk”, conform SKH, de KOMO-certificerende instantie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

